TRAGSCHICHT 0/32 (Grädermaterial)



CE 1661-CPR-0228

TRAGSCHICHT 0/32 ist ein gebrochener Schotter (Kantkorn), gewonnen aus gebrochenem Granit aus unserem Steinbruch Fuchsmeier. Er verfügt über eine hohe Standfestigkeit und eine gute Verschleißfestigkeit. Eine wesentliche höhere Qualität als der Wegschotter aus Rundkorn hat der Wegschotter aus gebrochenem Felsgestein. Dies resultiert aus der Verzahnung der Kantkörner. Dadurch entsteht eine wesentlich höhere Standsicherheit und Festigkeit nach dem Einbau. Er wird verdichtet und nach Belastung und Frostempfindlichkeit des Bodens in verschiedenen Höhen eingebaut.

TRAGSCHICHT 0/32 ist ein natürlich aufbereiteter umweltfreundlicher Rohstoff. Die Tragschicht dient als Feinplanie im Straßenbau. Aufgrund seiner hervorragenden Qualität in Bezug auf Standfestigkeit, Lebensdauer, Abriebfestigkeit, Gleichmäßigkeit, Verdichtungsfähigkeit, Filterstabilität, Kornverteilung, Verarbeitbarkeit, Stabilität und Kapilarwirkung kommt TRAGSCHICHT 0/32 vielfach zum Einsatz.

Durch Einsatz moderner Aufbereitungstechnologie und modernem Qualitäts- und Umweltmanagement wird eine hohe gleichbleibende Qualität bei bestmöglicher Rücksichtnahme auf unsere Umwelt gewährleistet.

Einsatzbereich

- Unterschüttung im Straßenbau
- Feinplanie im Straßenbau

Lieferform

lose, im Big Bag

Merkmale

0/32

Produktdaten

Frostsicherheit	nachgewiesen
Kornform	Kantkorn
Kornrohdichte	2,64 g/ml
Schüttdichte	1,8 t/m³

Kornverteilung (gemittelt)

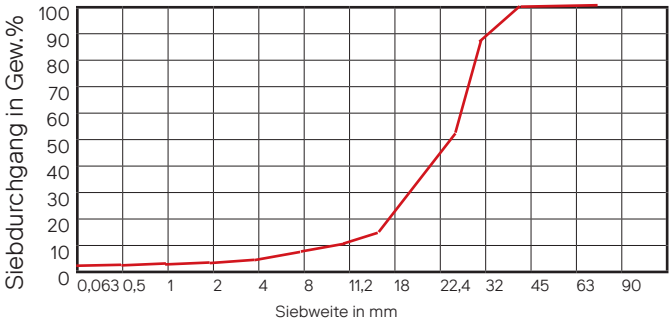

Leube

Leube Beton & Quarzsande GmbH | Sand- & Kieswerk Eferding
Unterrudling 18 | 4070 Hinzenbach | T +43 50 8109 - 2010 | E quarzsande.eferding@leube.eu | leube.eu