




BI-BLOCK

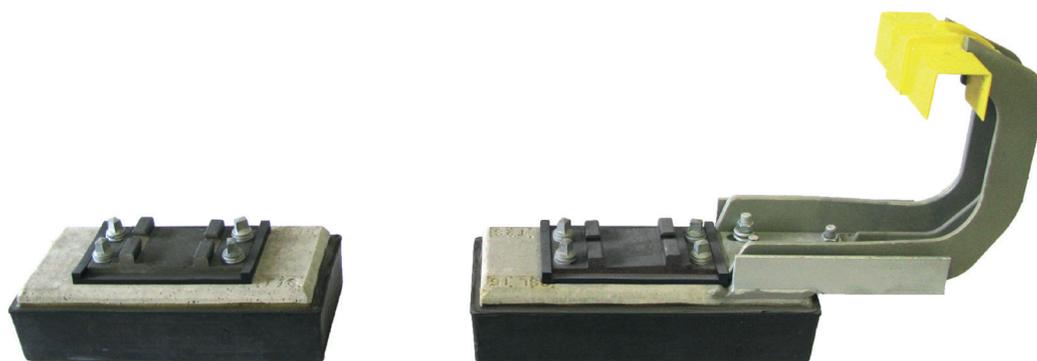

Vorteile

- > Für feste Fahrbahn
- > Mit und ohne Befestigung für Stromschienenbock
- > Geringe Lärmbelastigung und Erschütterungsschutz
- > Wir bieten Ihnen auch individuelle Ausführungen

Technische Daten

Länge	0,64 m / 0,69 m
Breite	0,30 m
Höhe	0,17 m
Gewicht	75 kg / 85 kg
Schienenneigung	nach Bedarf
Beton	C50/60
Achslast	115 kN
Geschwindigkeit	≤ 120 km/h
Schienen	49E1, S48U
Bewehrung	Betonrippenstahl St 550
Schienenbefestigung	Rippenplatten